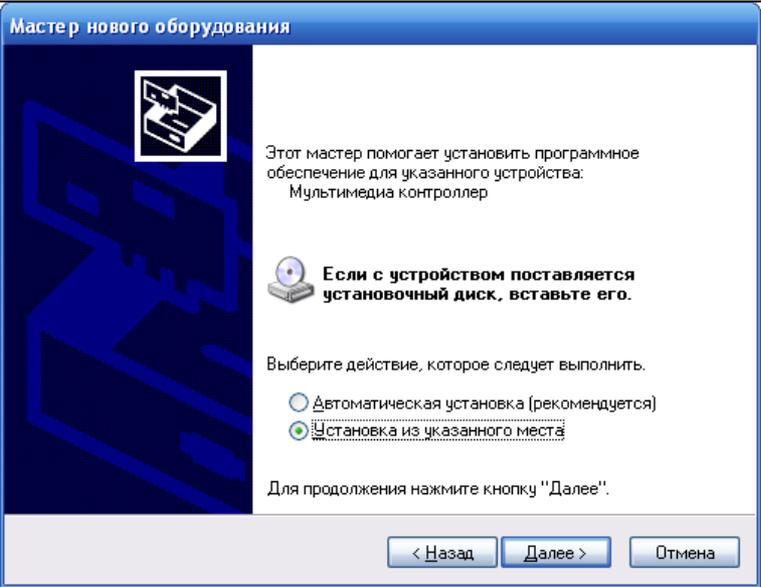
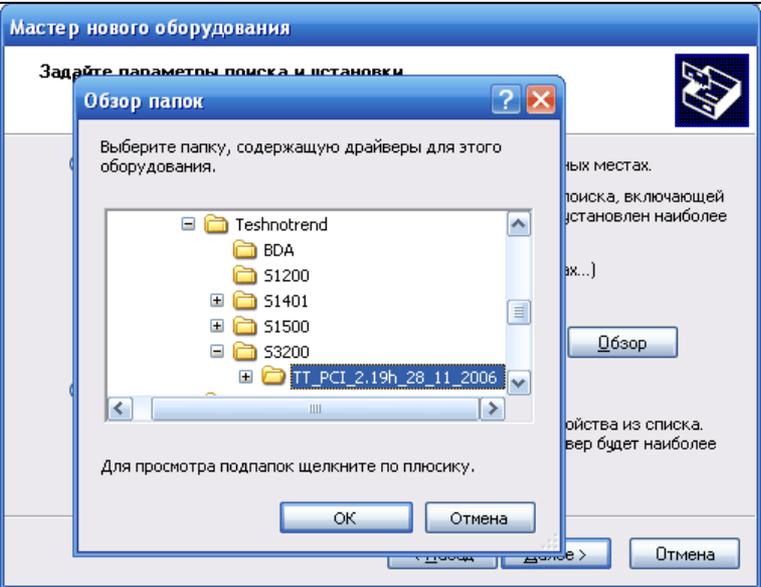



Инструкция по установке DVB-S карты Technotrend S-3200

18.07.2007 г.


Самую последнюю версию инструкции Вы всегда можете скачать с сайта www.technotrend.ru

Действие	Скриншот
<p>1. При загрузке Windows XP появляется окно «Мастера нового оборудования».</p> <p>Необходимо выбрать «Установка из указанного места» и нажать «Далее».</p>	
<p>2. В появившемся окне нажимаем кнопку «Обзор» и выбираем размещение драйверов Technotrend.</p> <p>На примере мы выбрали на диске C папку \TT_PCI_2.19h_28_11_2006.</p> <p>Нажимаем «ОК».</p>	


6. Мастер установки оборудования успешно завершил свою работу.

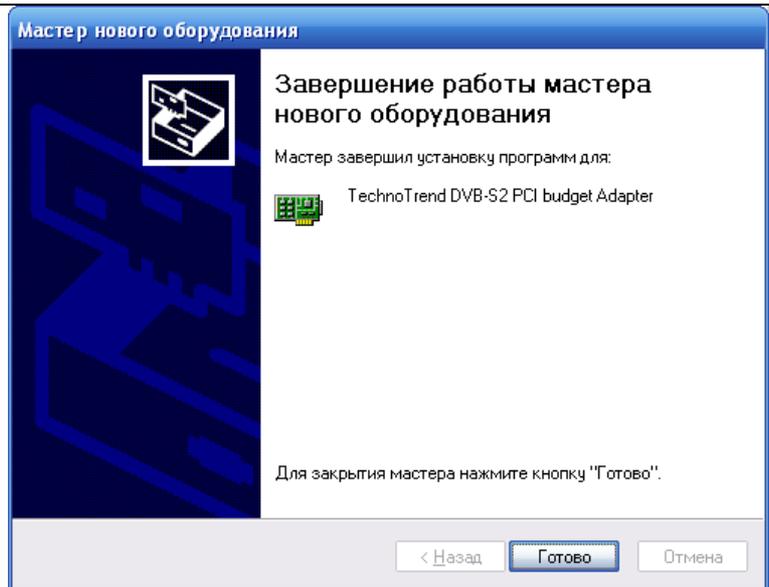


7. Если мы откроем «Диспетчер устройств», то в разделе «Сетевые платы» сможем обнаружить новое устройство «TechnoTrend DVB-S2 PCI budget Adapter».

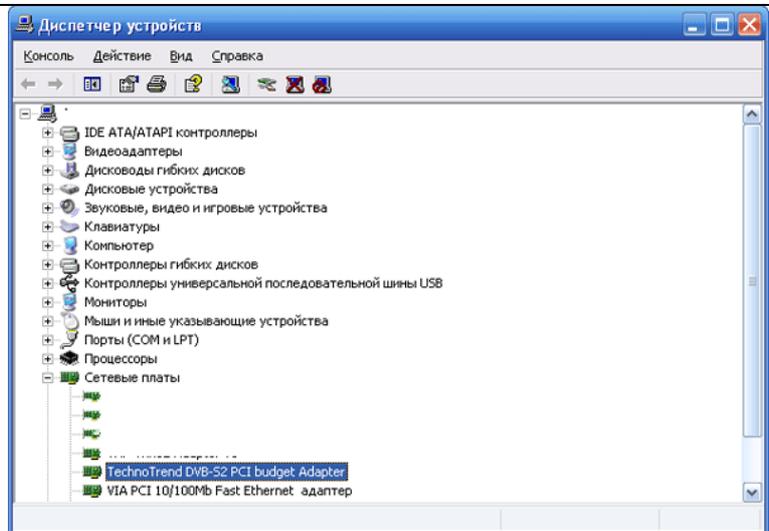

8. Одновременно с этим в «Сетевых подключениях» появляется новое подключение по локальной сети.

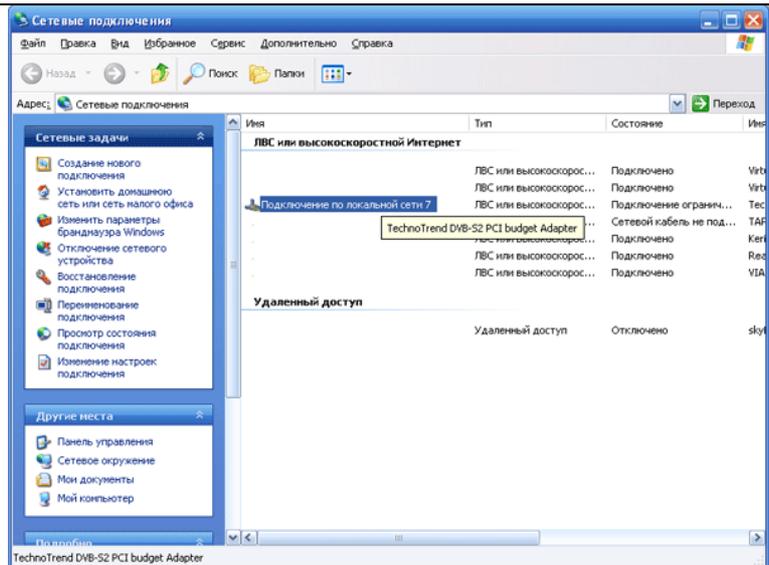


9. Новое подключение мы можем переименовать в «Technotrend S-3200»

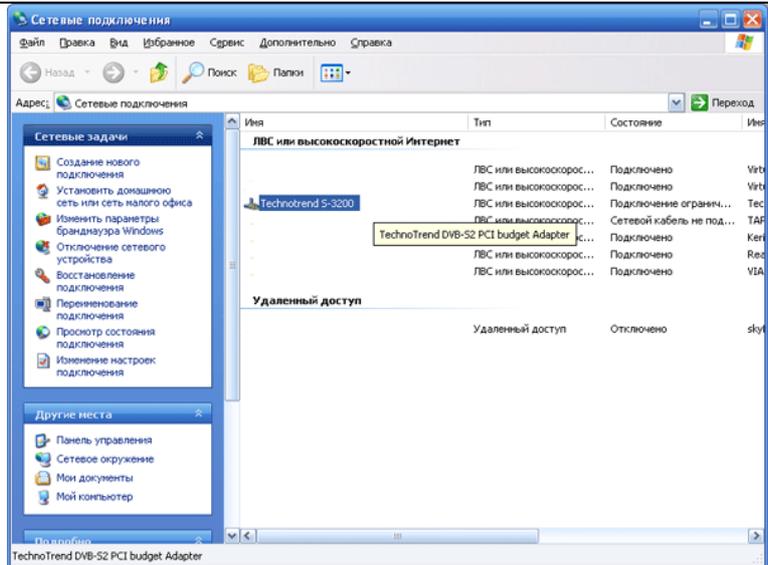


10. Далее запускаем установщик ПО Technotrend с CD-диска из комплекта поставки или из папки куда мы сохранили драйвера с сайта www.technotrend.ru.



Выбираем язык установки. В настоящий момент для установки доступен английский язык (English).




В ближайшее время нашей компанией будет сделана русская версия установщика и софта.



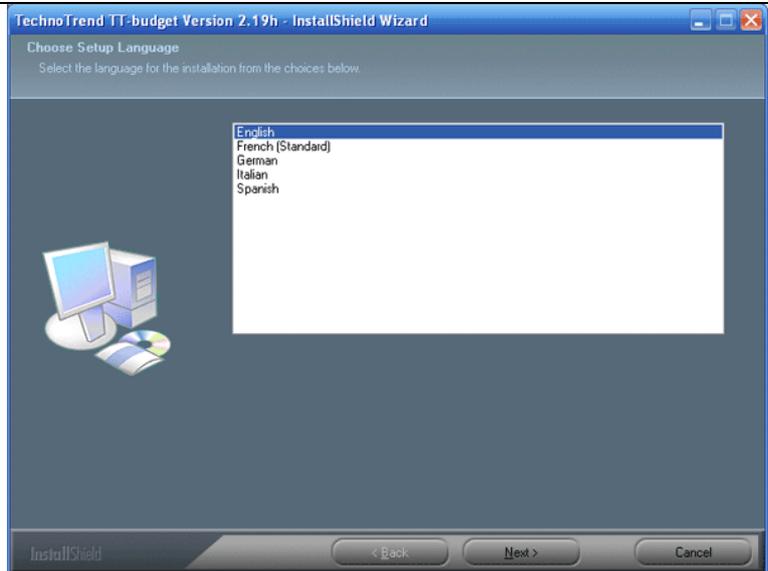


11. Выбираем «Next».

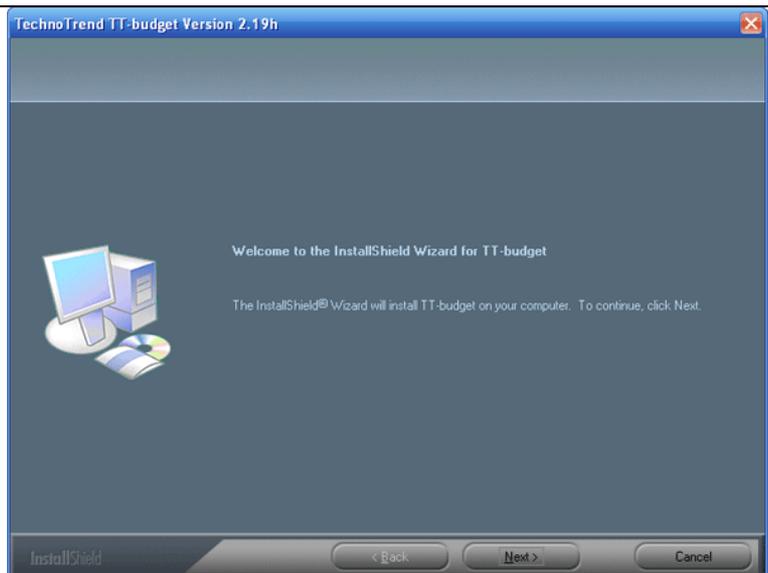
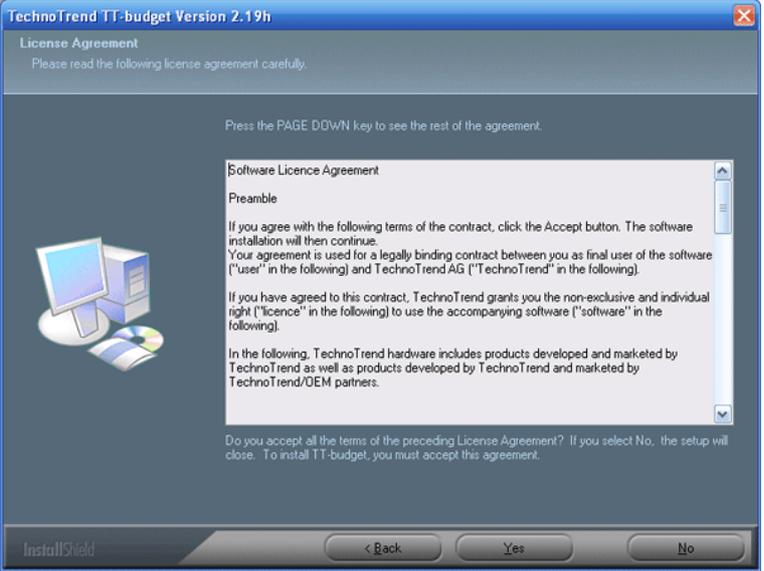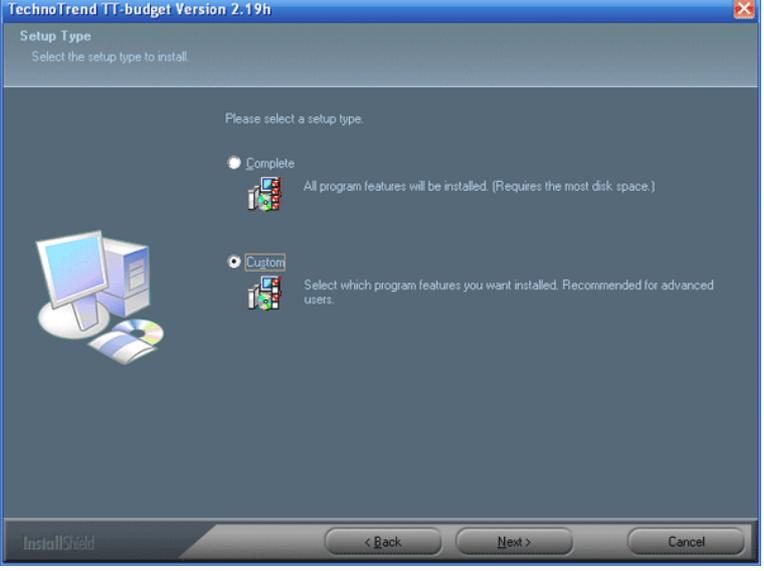
<p>12. Соглашаемся с лицензией нажатием на кнопку «Yes».</p>	
<p>13. В появившемся окне выбираем «Да».</p>	
<p>14. Выбираем тип установки «Custom» и нажимаем кнопку «Next».</p>	

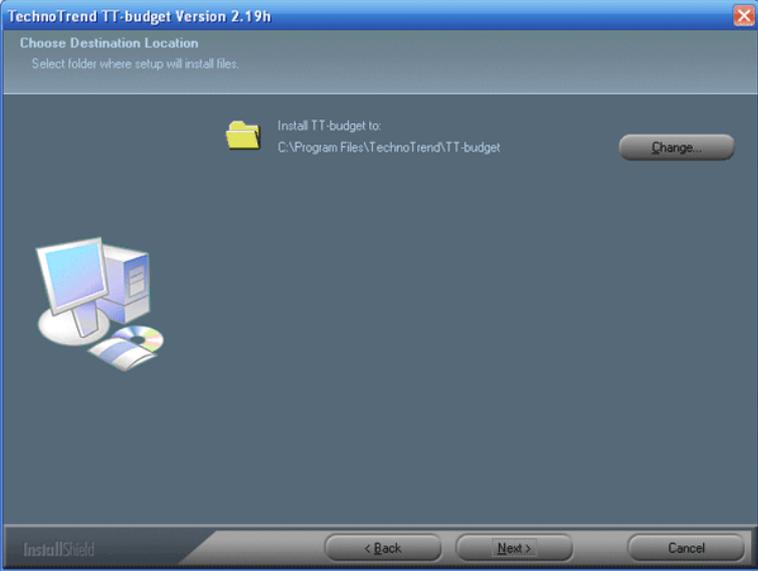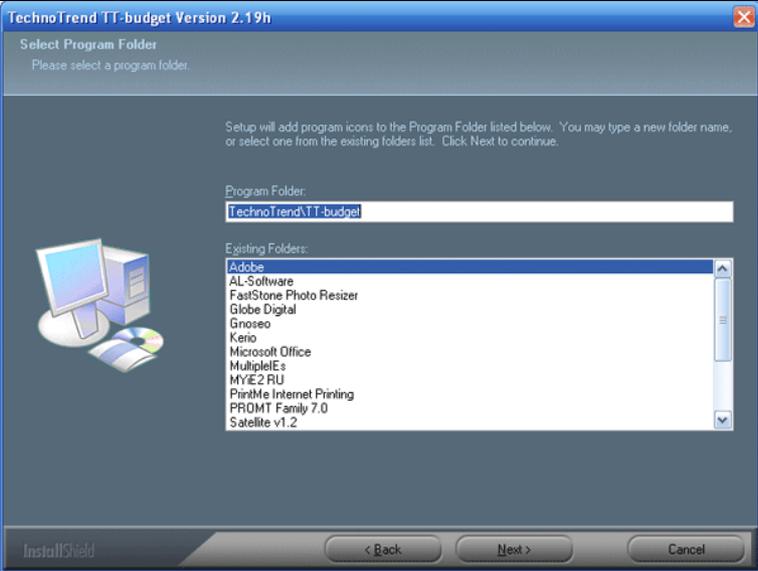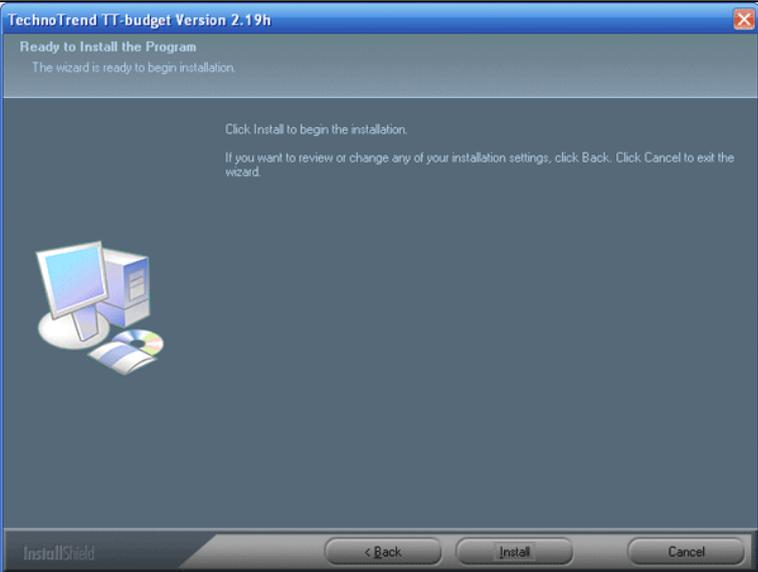
<p>15. На данном шаге установки можно выбрать папку установки ПО Technotrend.</p> <p>Если папка нас устраивает, то нажимаем «Next».</p>	
<p>16. Выбираем наименование раздела с ярлыками ПО Technotrend.</p> <p>Нажимаем «Next».</p>	
<p>17. Установка идет в автоматическом режиме.</p> <p>Нажимаем «Install».</p>	
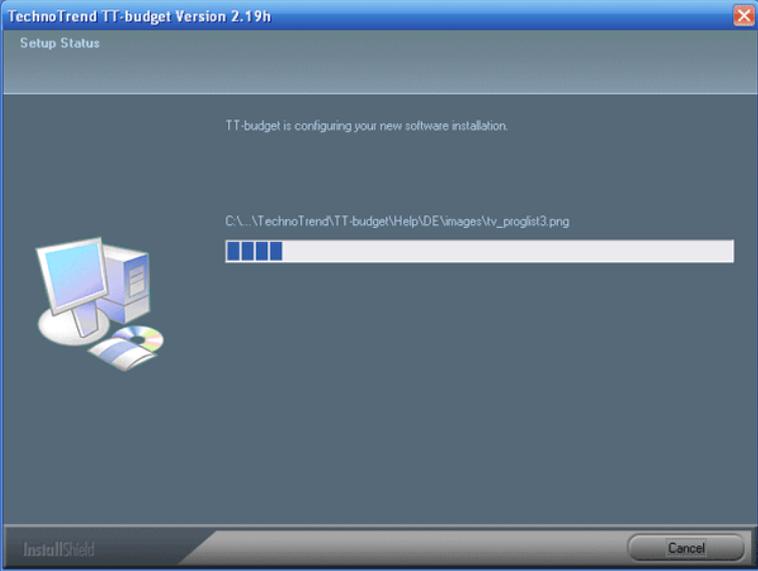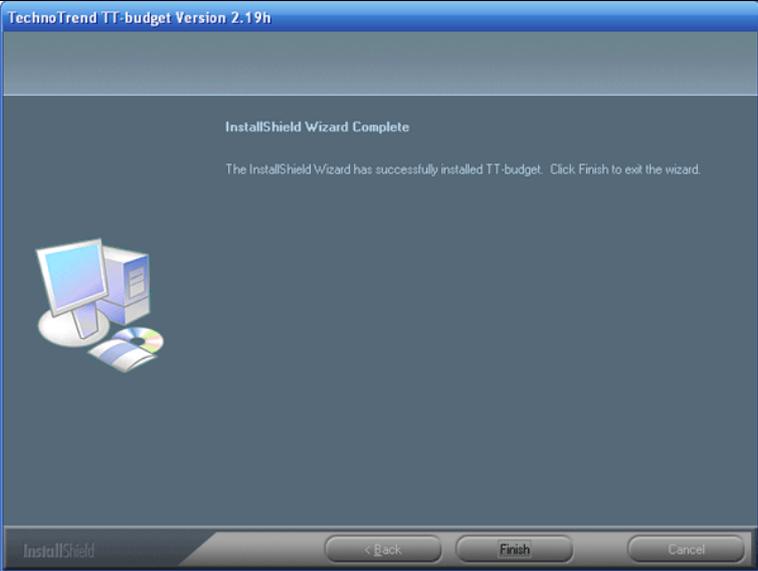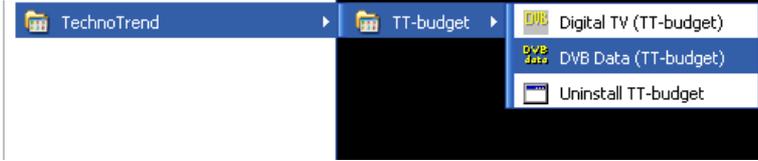
<p>18. Установка идет в автоматическом режиме.</p> <p>Файлы копируются в указанную нами папку.</p>	
<p>19. Установка благополучно завершена.</p> <p>Нажимаем «Finish».</p>	
<p>20. В главном меню Windows появился раздел с ярлыками ПО Technotrend.</p>	



21. При выборе «DVB Data (TT-budget)» запускается программное обеспечение необходимое для настройки параметров обработки входящего потока.

УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ И ПО ЗАВЕРШЕНА!!!


Далее необходимо настраивать оборудование для работы с определенным спутниковым провайдером или для просмотра спутниковых телевизионных каналов и прослушивания радио.

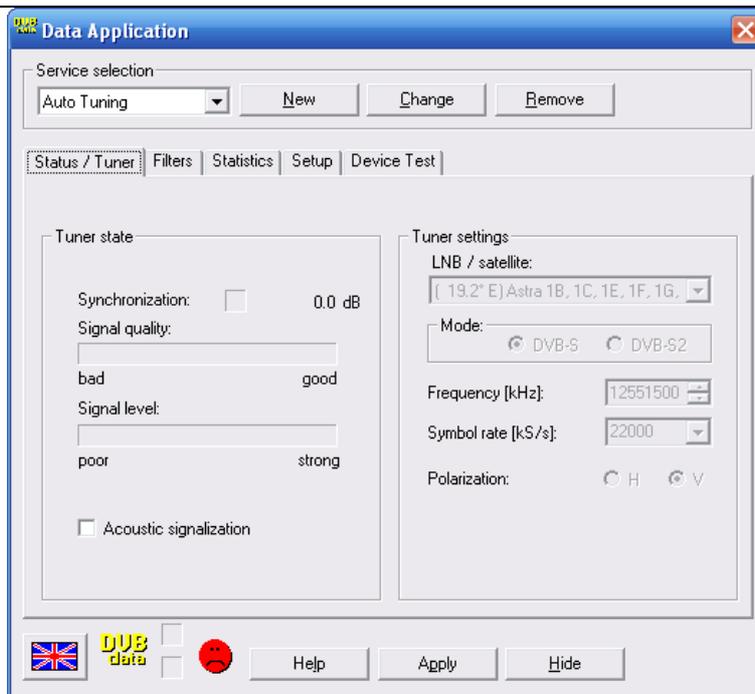

Типичные ошибки при установке TT S-3200.
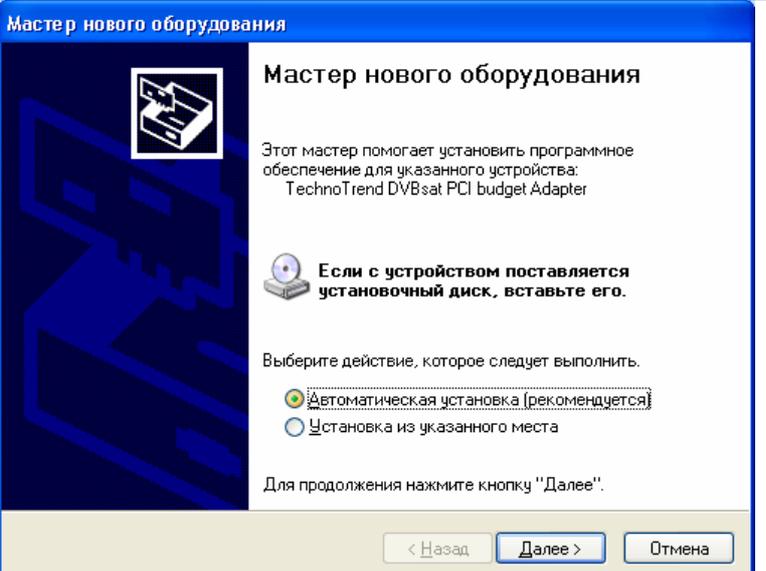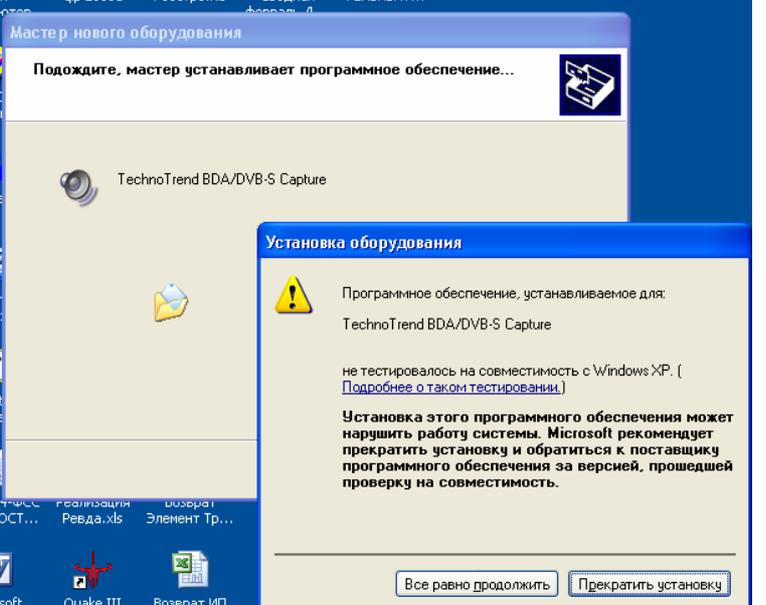
<p>1. Распространенной ошибкой является выбор «Автоматическая установка» в «Мастере нового оборудования».</p>	
<p>2. В данном случае Windows устанавливает BDA драйвера (в частности Capture и Tuner), которые применяются для MCE2005 media center.</p> <p>При этом стандартные драйвера для данного устройства установить невозможно.</p> <p>Если Вы уже поставили в автоматическом режиме BDA драйвера, то пожалуйста, удалите устройство через «Диспетчер устройств» и начните установку сначала.</p>	

3. Если установлены VDA драйвера или никакие драйвера вообще не установлены, то при запуске с CD-диска установщика ПО Technotrend отображается окно с ошибкой, что подходящее устройство не найдено.

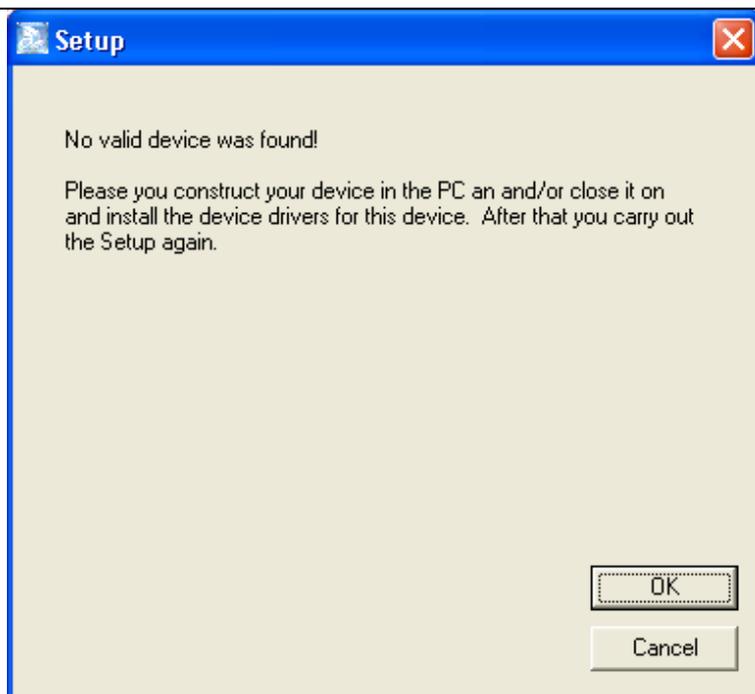

Все права на копирование и распространение инструкции принадлежат EuroMarketing Russia. Самую последнюю версию инструкции Вы всегда можете скачать с сайта www.technotrend.ru

Спасибо, что выбрали Technotrend!

Вы сделали правильный выбор в пользу качественного и наиболее современного оборудования в стандарте DVB-S!

Надеемся, что Вы получите удовольствие от просмотра спутниковых ТВ и радио-каналов, а также от использования выгодного спутникового интернет!