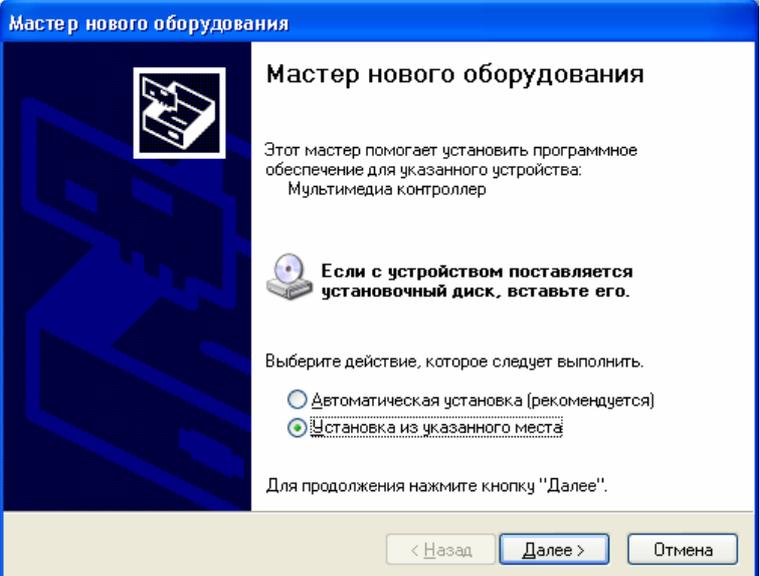
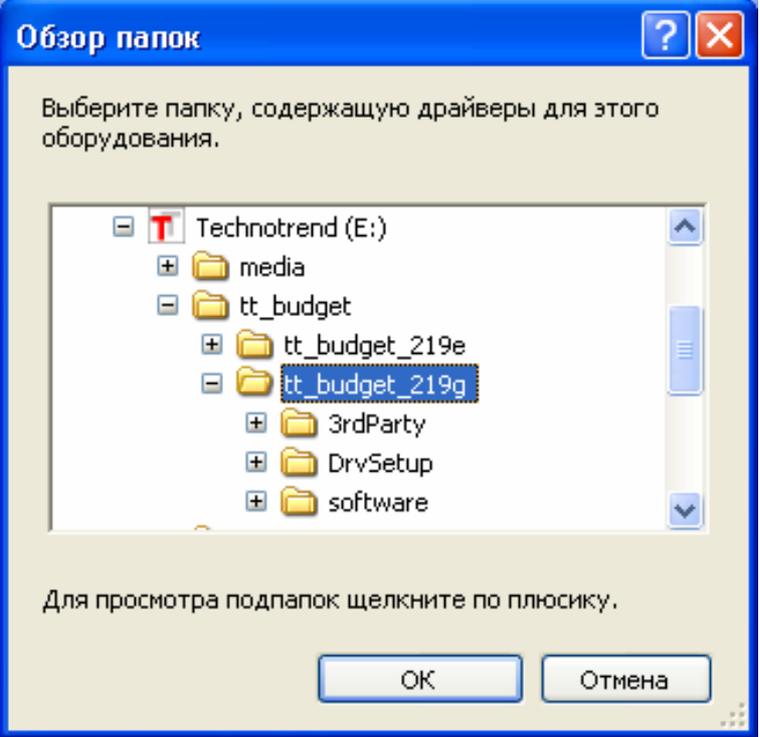
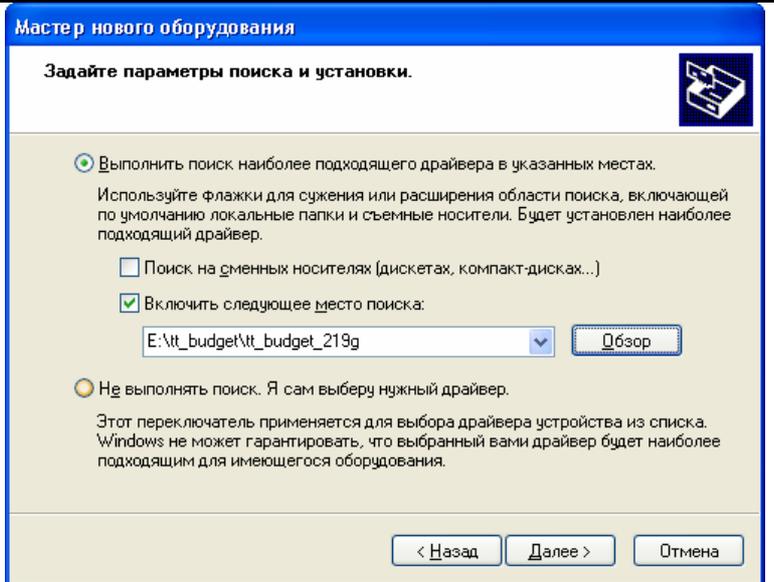
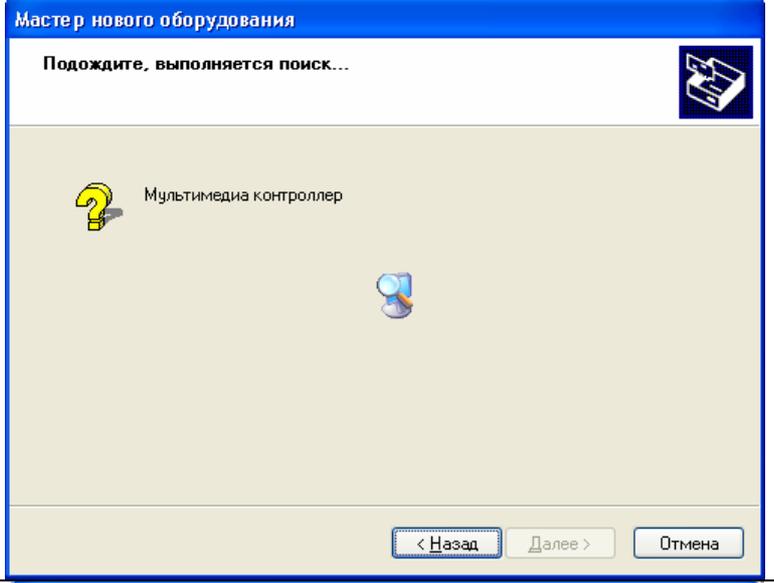
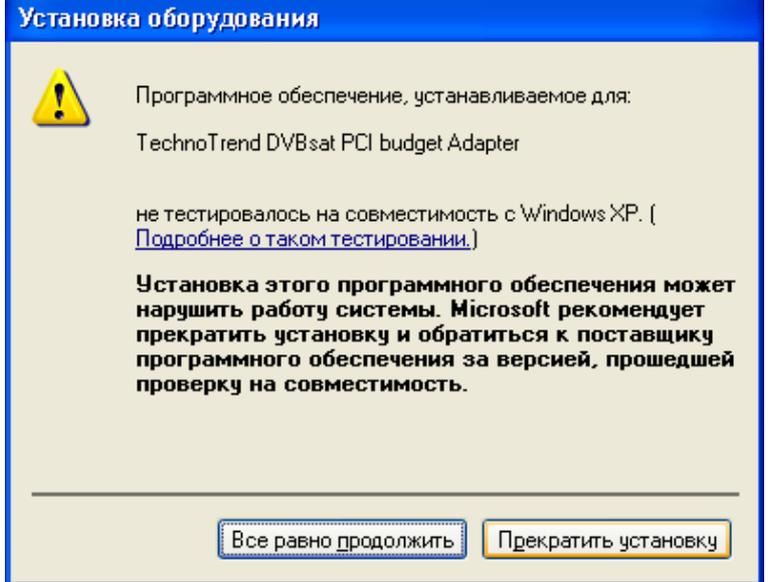


Инструкция по установке DVB-S карты Technotrend S-1401


14.09.2006 г.

Самую последнюю версию инструкции Вы всегда можете скачать с сайта www.technotrend.ru


Действие	Скриншот
<p>1. При загрузке Windows XP появляется окно «Мастера нового оборудования».</p> <p>Необходимо выбрать «Установка из указанного места» и нажать «Далее».</p>	
<p>2. В появившемся окне нажимаем кнопку «Обзор» и выбираем размещение драйверов Technotrend.</p> <p>На примере мы выбрали на диске E (CD-диск с драйверами) папку tt_budget/tt_budget_219g/ (самая последняя версия драйверов).</p> <p>Нажимаем «ОК».</p>	

<p>3. Появляется окно подтверждения места поиска драйверов для нового устройства.</p> <p>Убираем галочку «Поиск на сменных носителях».</p> <p>Выбираем «Включить следующее место поиска» и нажимаем «Далее».</p>	
<p>4. Windows starts installing a driver for an unknown «Multimedia controller».</p>	
<p>5. Windows determines that the unknown «Multimedia controller» is not anything else, but the best and most popular DVB-S card TechnoTrend DVBsat PCI budget Adapter.</p>	

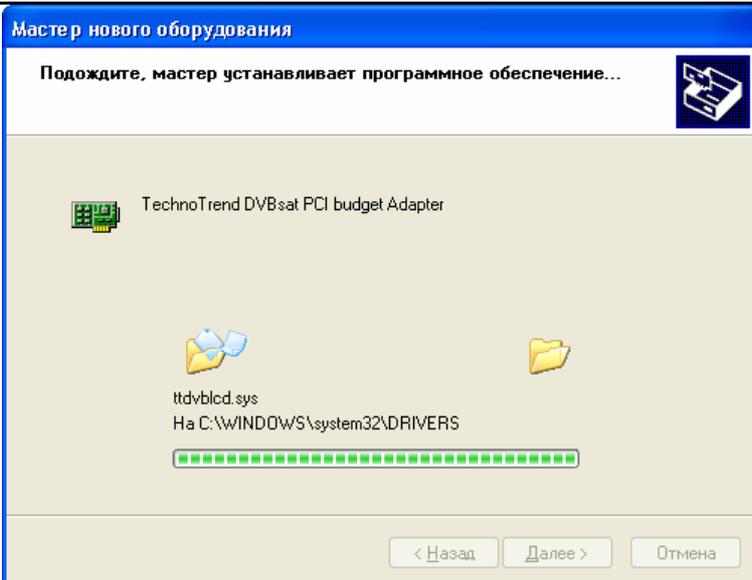
6. Windows копирует драйвера из указанного нами места в системные папки Windows.



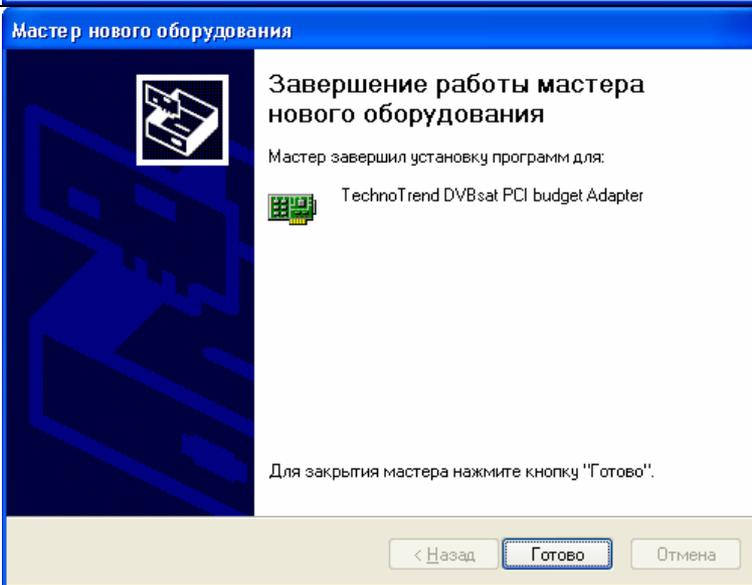
7. Мастер установки оборудования успешно завершил свою работу.



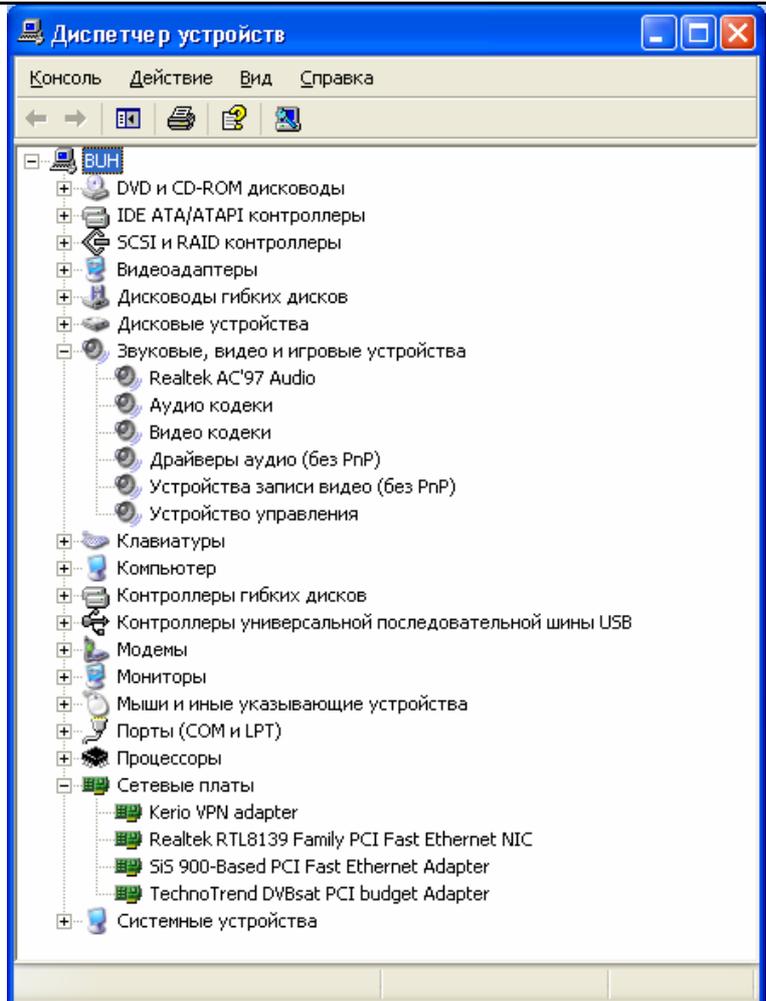
8. Если мы откроем «Диспетчер устройств», то в разделе «Сетевые платы» сможем обнаружить новое устройство «TechnoTrend DVBSat PCI budget Adapter».








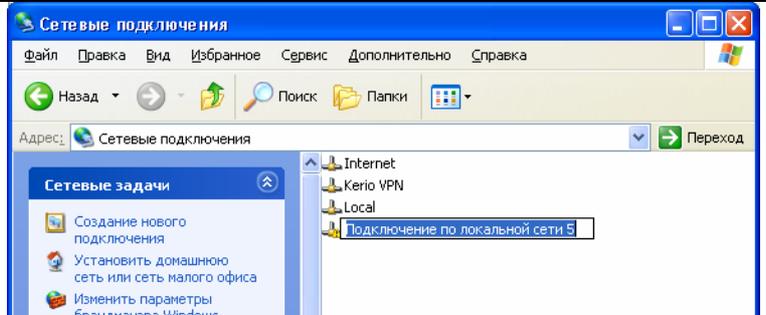
9. Одновременно с этим в «Сетевых подключениях» появляется новое подключение по локальной сети.







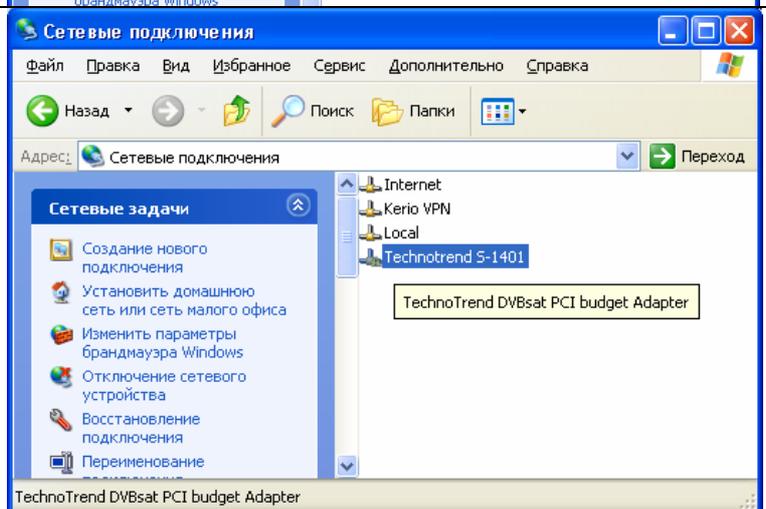
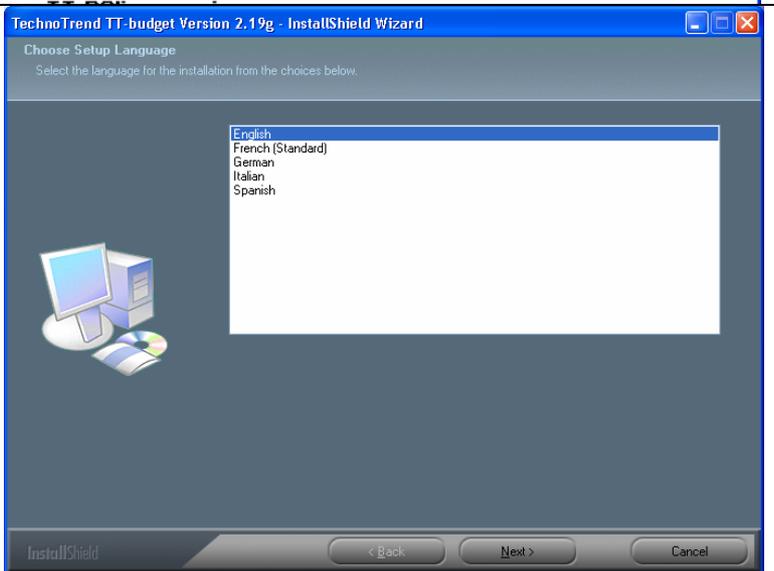
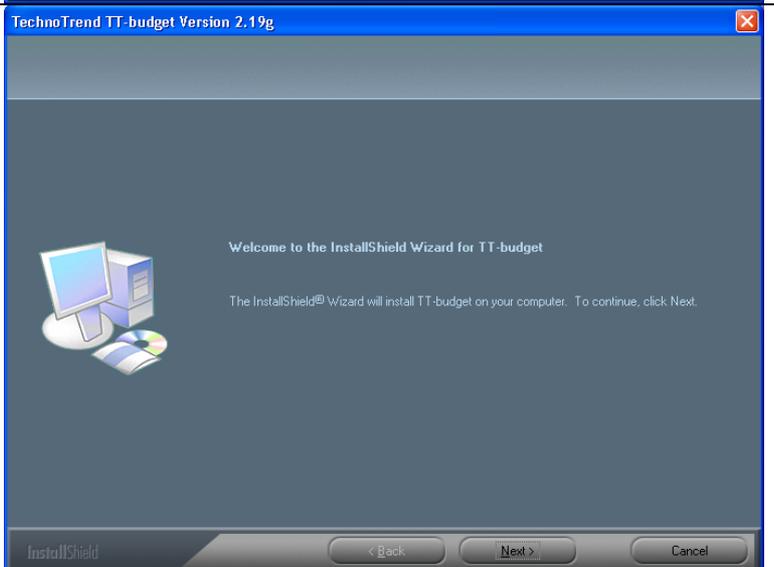
10. Новое подключение мы можем переименовать в «Technotrend S-1401»





<p>11. Далее запускаем установщик ПО Technotrend с CD-диска из комплекта поставки.</p> <p>Выбираем в TT-PCline budget версию ПО 2.19g (05.07.2006). Нажимаем кнопку «Запустить».</p>	
<p>12. Запускается установщик ПО Technotrend.</p> <p>Выбираем язык установки. В настоящий момент для установки доступен английский язык (English).</p> <p>В ближайшее время нашей компанией будет сделана русская версия установщика и софта.</p>	
<p>13. Выбираем «Next».</p>	
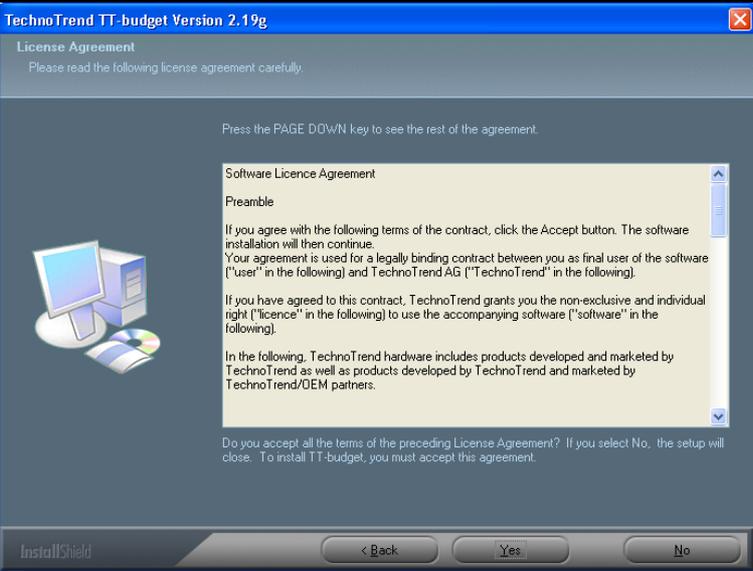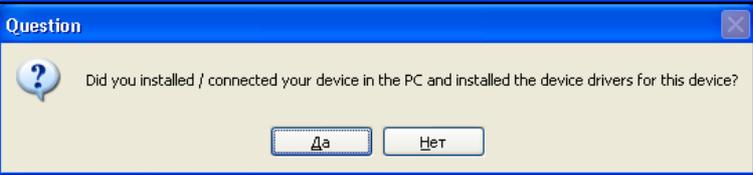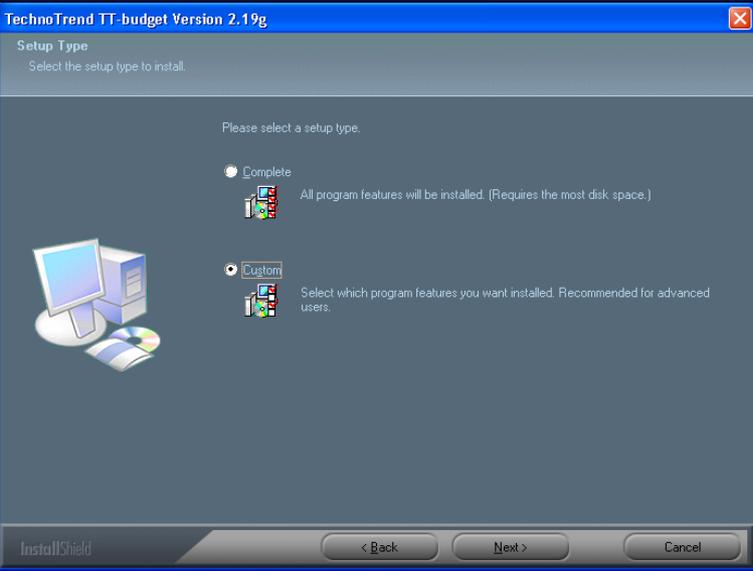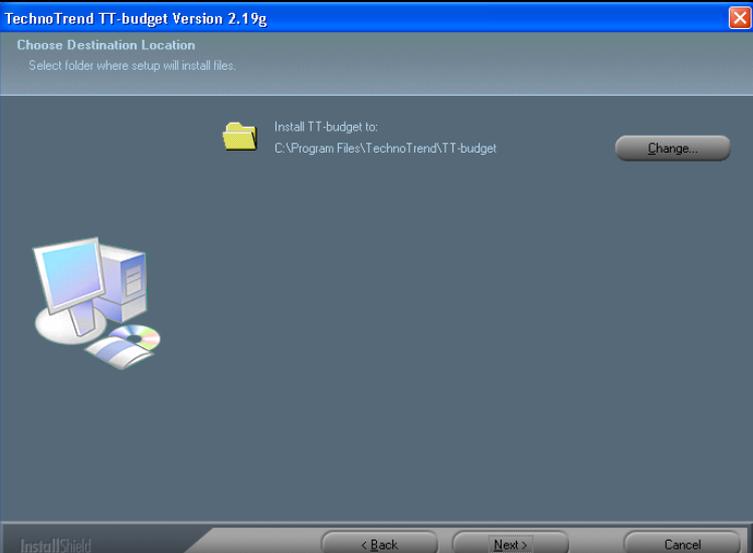
<p>14. Соглашаемся с лицензией нажатием на кнопку «Yes».</p>	
<p>15. В появившемся окне выбираем «Да».</p>	
<p>16. Выбираем тип установки «Custom» и нажимаем кнопку «Next».</p>	
<p>17. На данном шаге установки можно выбрать папку установки ПО Technotrend. Если папка нас устраивает, то нажимаем «Next».</p>	

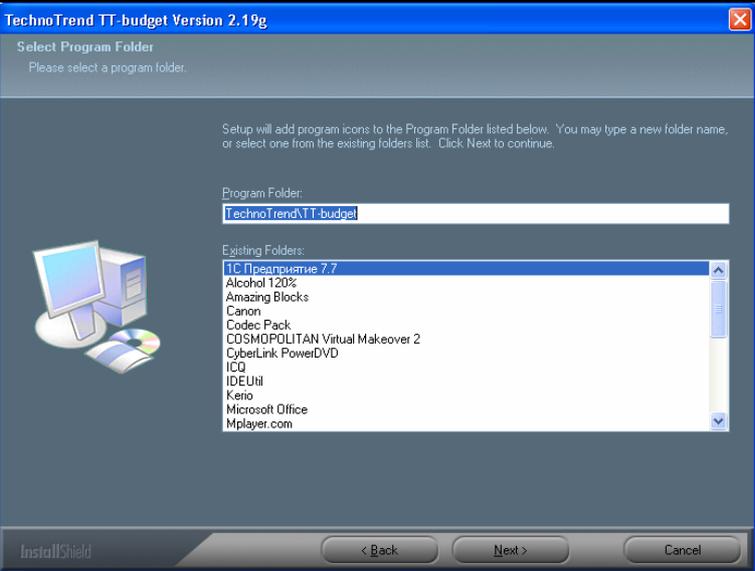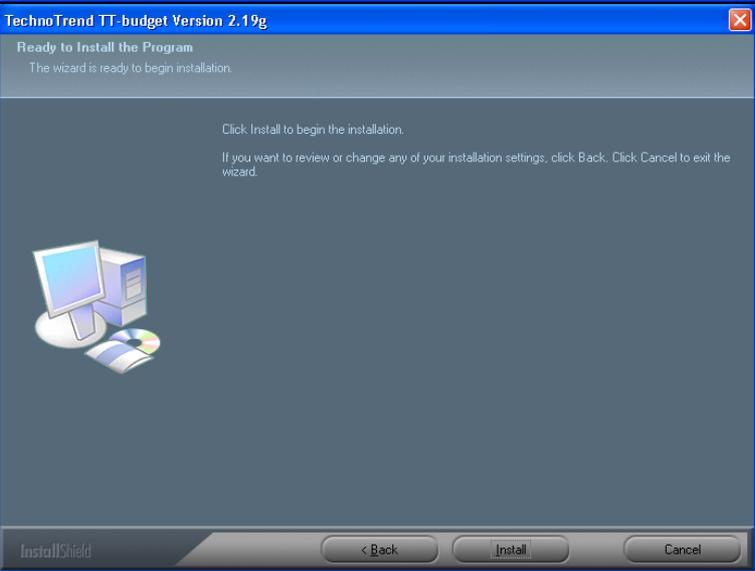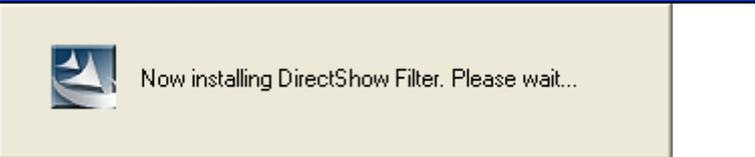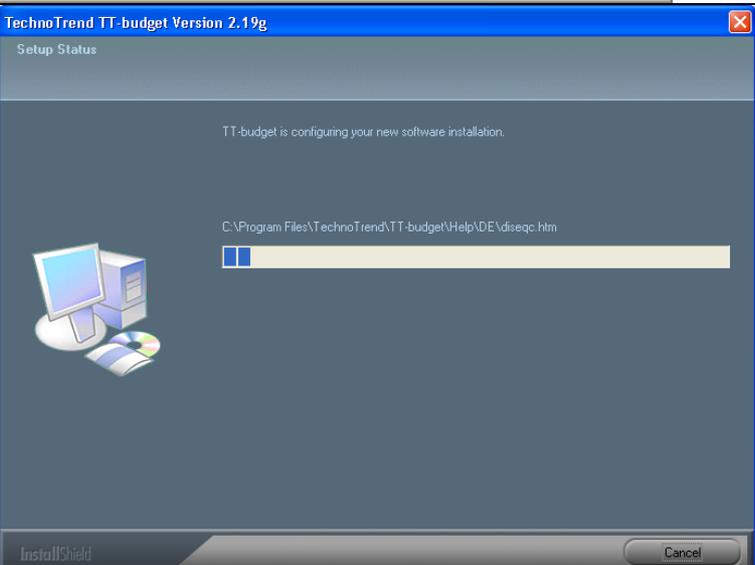
<p>18. Выбираем наименование раздела с ярлыками ПО Technotrend.</p> <p>Нажимаем «Next».</p>	
<p>19. Установка идет в автоматическом режиме.</p> <p>Нажимаем «Install».</p>	
<p>20. Установка идет в автоматическом режиме.</p>	
<p>21. Установка идет в автоматическом режиме.</p> <p>Файлы копируются в указанную нами папку.</p>	
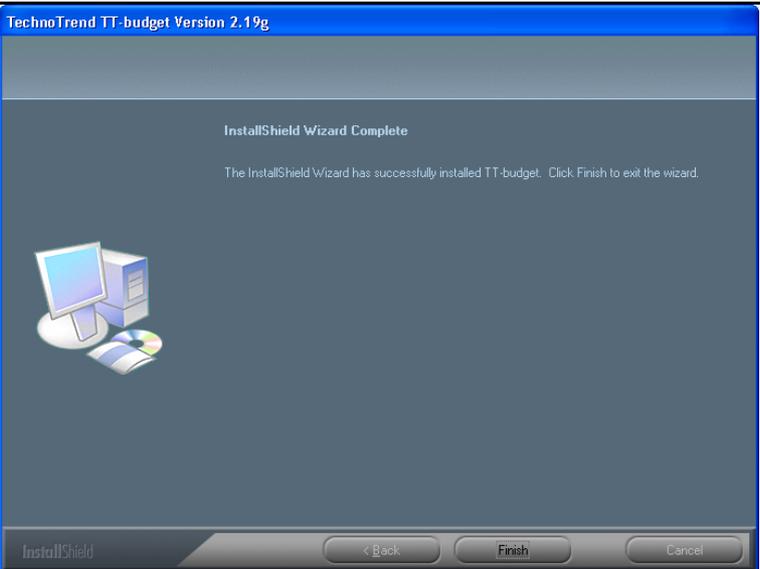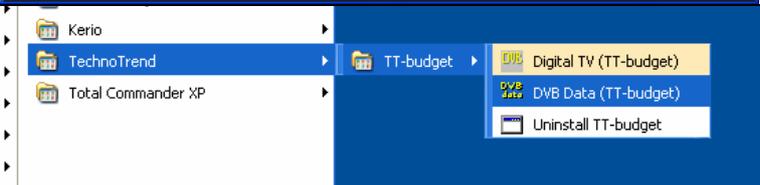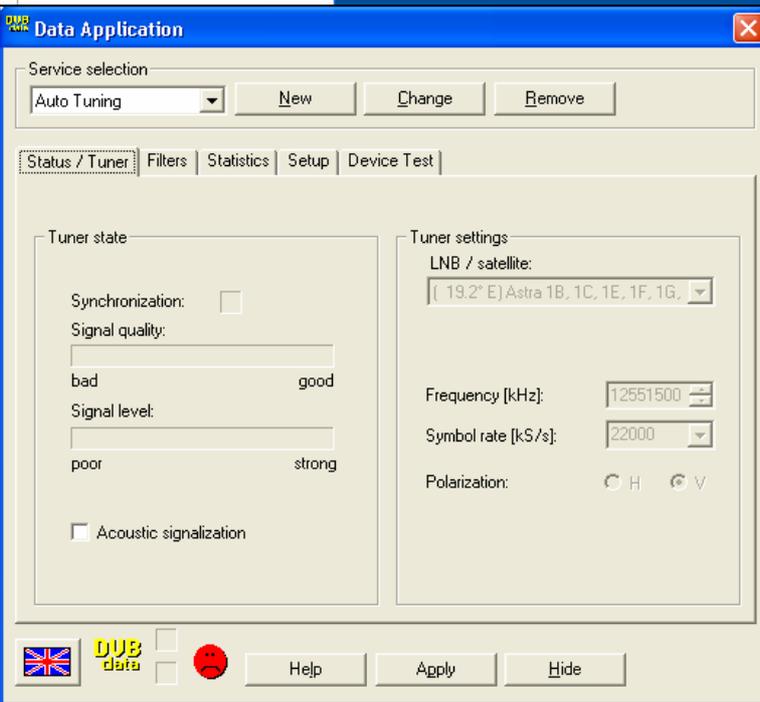
<p>22. Установка благополучно завершена.</p> <p>Нажимаем «Finish».</p>	
<p>23. В главном меню Windows появился раздел с ярлыками ПО Technotrend.</p>	
<p>24. При выборе «DVB Data (TT-budget)» запускается программное обеспечение необходимое для настройки параметров обработки входящего потока.</p> <p>УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ И ПО ЗАВЕРШЕНА!!!</p> <p>Далее необходимо настраивать оборудование для работы с определенным спутниковым провайдером или для просмотра спутниковых телевизионных каналов и прослушивания радио.</p>	

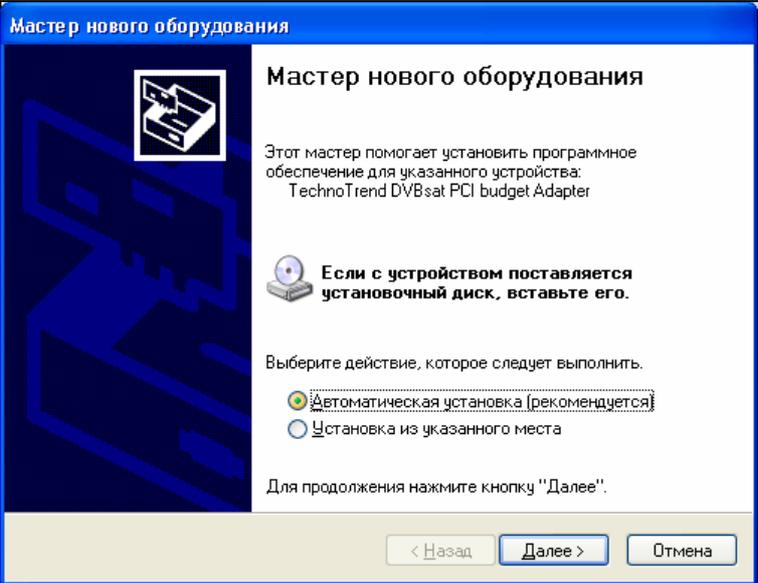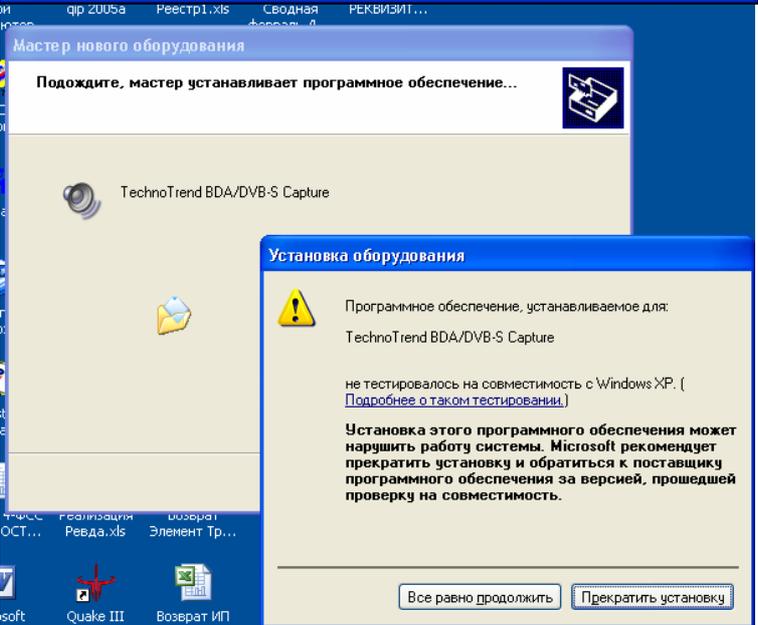Типичные ошибки при установке TT S-1401.

<p>1. Распространенной ошибкой является выбор «Автоматическая установка» в «Мастере нового оборудования».</p>	
<p>2. В данном случае Windows устанавливает BDA драйвера (в частности Capture и Tuner), которые применяются для MCE2005 media center.</p> <p>При этом стандартные драйвера для данного устройства установить невозможно.</p> <p>Если Вы уже поставили в автоматическом режиме BDA драйвера, то пожалуйста, удалите устройство через «Диспетчер устройств» и начните установку сначала.</p>	

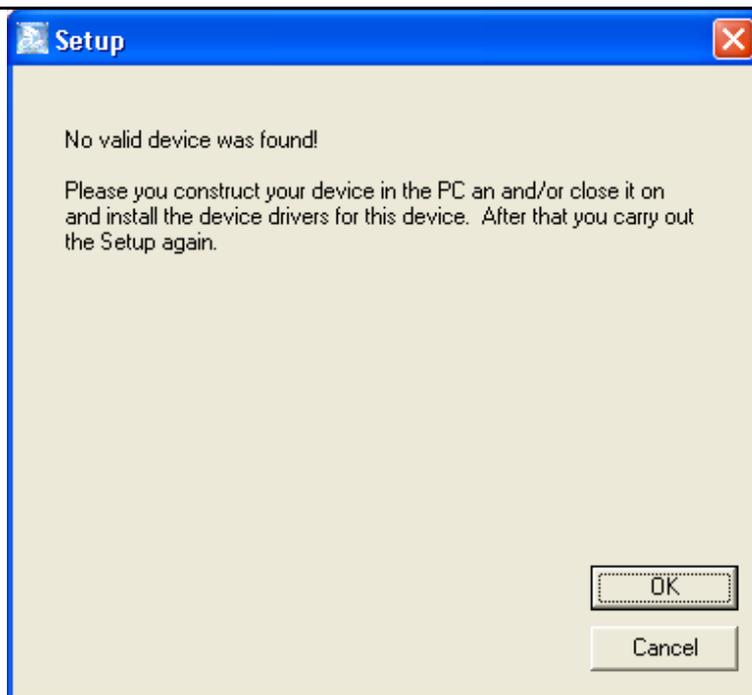3. Если установлены BDA драйвера или никакие драйвера вообще не установлены, то при запуске с CD-диска установщика ПО Technotrend отображается окно с ошибкой, что подходящее устройство не найдено.



Все права на копирование и распространение инструкции принадлежат EuroMarketing Russia. Самую последнюю версию инструкции Вы всегда можете скачать с сайта www.technotrend.ru

Спасибо, что выбрали Technotrend!

Вы сделали правильный выбор в пользу качественного и наиболее современного оборудования в стандарте DVB-S!

Надеемся, что Вы получите удовольствие от просмотра спутниковых ТВ и радио-каналов, а также от использования выгодного спутникового интернет!